



KLQ6129GQHEV





KLQ6129GQHEV

Parámetros generales de dimensiones y de rendimiento


Número de asientos		31+1	Pasajeros nominal		83
Dimensiones totales :L*W*H	mm	12000 x 2550 x 3720	Max velocidad	km/h	100
Max masa total del fabricante	kg	18000	Masa en orden de marcha	kg	12200
Depósito de combustible	L	260			

Chasis

Motor	Dongfeng Cummins ISD200 50 (Euro 5 emission)
Dinamotor	Siemens 1FV5168
Motor de accionamiento	Siemens 1DB2016-1NB06
Unidad de Almacenamiento	Siemens Ucap
Árbol de transmisión	Strengthen propeller shaft
Suspensión	Suspensión neumática, 4 bolsas de aire con amortiguador
Eje	Eje trasero Dongfeng Dana
Ejecución de frenado	Frente circuito atmosférica doble y freno de disco trasero; ABS ; Válvula de frenado WABCO
Sistema de Direccion	ZF 8098 engranaje de dirección asistida
Llanta	Michelin 275/70R22.5 tubeless tyre
Others	Aparcamiento ajustador automático Parabrisas delantero con desempañador

CARROCERÍA

Sillas de pasajero	Asientos de autobuses urbanos de plastic Asiento del conductor con suspensión neumática
Puerta	Frente, media y trasera neumática puerta hacia adentro -swing, puerta central para silla de ruedas personas con discapacidad
Ventana	Marco de aluminio ventana deslizante Ventanas de tejado 2 salidas de emergencia sin ventilador eléctrico
Audiovisual	AM/FM broadcast
Luminación	Lámpara de la tira larga
Retrovisor	Gran espejo retrovisor panorámico
Superficie	Importación anti- desgaste piso de cuero artificial
Route Plate	Front, middle, rear route plates
Others	Monitor para atrás y bajar del autobús, 3 extintor de fuego, La cortina parasol del conductor, reloj

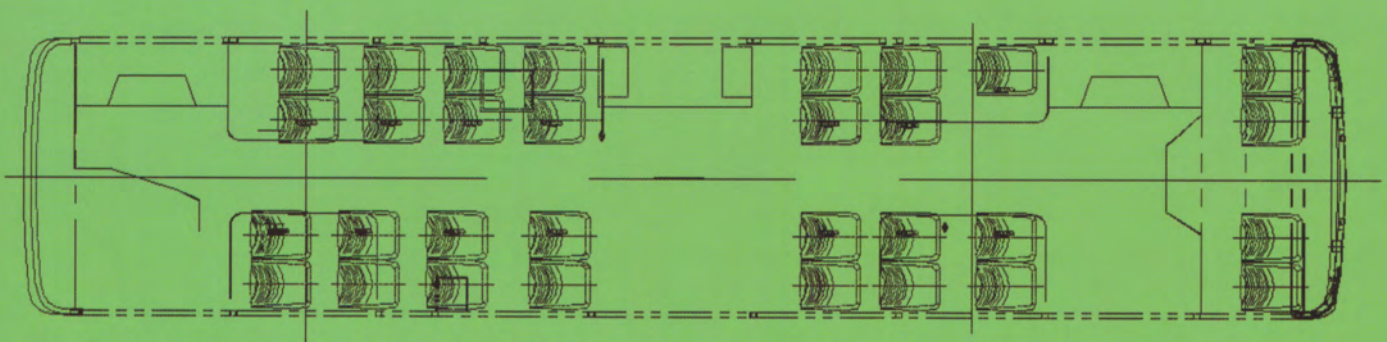

Higer Bus Company Limited

Add: No.288, Suhong East Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu Province, China P.C:215026

Tel: +86 512 6255 2410 +86 400-828-2019 Fax: +86 512 6258 2150 Http://en.higer.com E-mail: export@higer.com